


# СГАН12-120В ( 12В 120Ач )

## Свинцово-кислотная герметизированная аккумуляторная батарея типа AGM



### Спецификации

Номинальное напряжение		12 В
Емкость		120 Ач
Размеры	Общая высота	227 мм
	Высота	221 мм
	Длина	408 мм
	Ширина	172 мм
Вес		35.5 кг

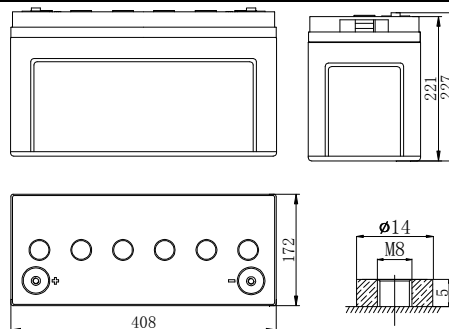

### Характеристики

Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея (25 <sup>0</sup> С)	3.9 мΩ
Влияние температуры на емкость (20-часовой разряд)	40 <sup>0</sup> С	102%
	25 <sup>0</sup> С	100%
	0 <sup>0</sup> С	85%
Срок службы (при 25 <sup>0</sup> С)	10 лет	
Выводы	М8	
Постоянное зарядное напряжение	Цикл.	14.5~14.9 В (-5 мВ/ <sup>0</sup> С)
	Буфер.	13.65~13.8 В (-3.3 мВ/ <sup>0</sup> С)

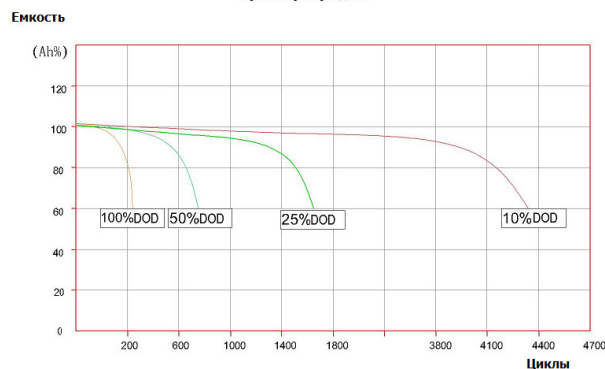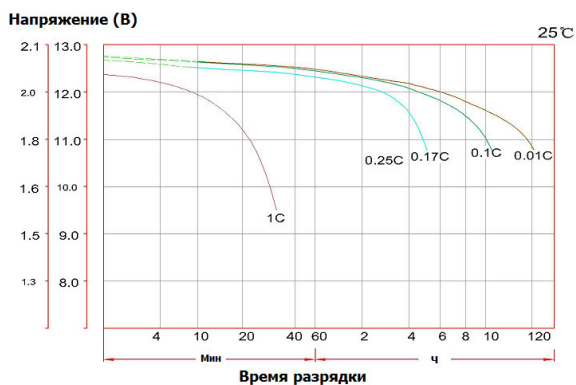

### Характеристики разряда постоянным током (А, 25<sup>0</sup>С)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
1.60	223	128	95.1	77.5	32.4	22.3	13.1
1.70	201	124	91.4	75.1	31.7	21.6	12.5
1.80	187	119	86.0	68.7	30.2	20.8	11.9

### Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт/шт., 25<sup>0</sup>С)

Конечное напряжение (В/шт.)	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
1.60	2231	1433	1053	861	376	269	153
1.70	2146	1369	1014	833	369	261	150
1.80	2037	1285	933	812	354	253	142