





СПЕС12-75 (12В 75 Ач)


ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ АККУМУЛЯТОР ТИПА AGM

Спецификации:

Номинальное напряжение:	12В	
Емкость	75 Ач	
Размеры	Высота с выводами	260 мм
	Высота	240 мм
	Длина	263 мм
	Ширина	178 мм
Вес	26,4 кг	
Внутреннее сопротивление	2.6mΩ	
Влияние температуры на емкость (разряд C/5)	60°C	8 ч
	10°C	5 ч
	0°C	4 ч
Влияние температуры на емкость (разряд C/5)	0°C	4 ч
	-20°C	3 ч
Максимальная мощность	530 Вт/кг 18C ₁₀	
Диапазон рабочих температур	-55° С – 75° С	
Рекомендуемая рабочая температура	20° С – 25° С	
Кол-во циклов	100% разряд	320 циклов
	50% разряд	640 циклов
	30% разряд	1800 циклов
Глубина циклирования	до 100%	
Заряд (Постоянное напряжение, 25° С)	Цикл.	2,45 – 2,5 В / эл
	Буфер.	2,27 – 2,35 В / эл
Сферы применения:		
<ul style="list-style-type: none"> • Спецтехника • Медицинское оборудование • Источники бесперебойного питания • Электрические инструменты 		

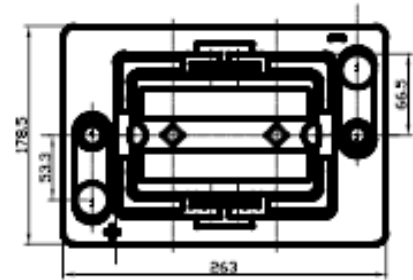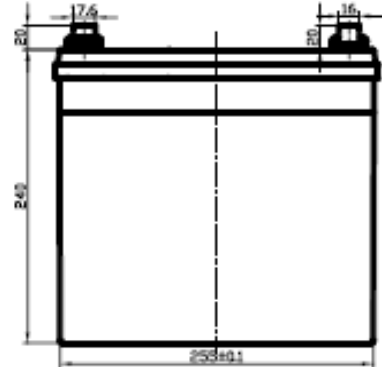

Влияние температуры на емкость аккумулятора (батареи)

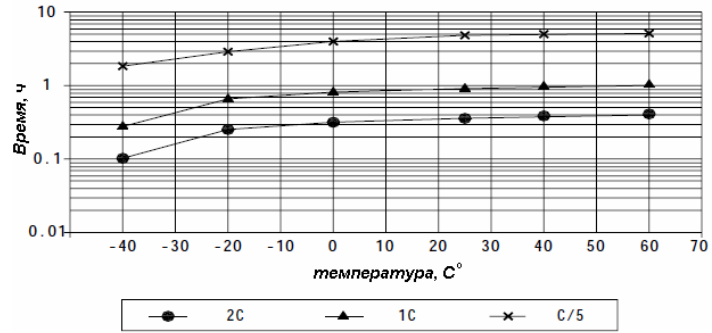

Характеристики разряда постоянным током (А)

напряжение / время	2 мин	5 мин	10 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
1,85 В / эл	456.00	303.75	228.75	101.25	57.75	23.25	13.50	7.13
1,75 В / эл	586.50	363.75	252.00	108.00	62.25	24.00	14.25	7.65
1,65 В / эл	692.25	423.75	270.75	116.25	63.75	25.50	15.75	8.03

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт)

напряжение / время	2 мин	5 мин	10 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
1,85 В / эл	5031.00	3411.00	2511.00	1179.00	684.00	279.00	162.00	90.90
1,75 В / эл	5508.00	3780.00	2826.00	1260.00	711.00	288.00	171.00	93.60
1,65 В / эл	5877.00	4122.00	3141.00	1314.00	729.00	297.00	180.00	98.10