

MASTER DISTRIBUTOR

: T-875
 : 264 181 276
 :
 : - (/)
 :



T2 Technology

BCI				B			C			
		@25	@56	5	20			D		
		8V				- T2 Technology™				
GC8	T-875	295	117	145	170	1, 2, 3	264	181	276	29

. 27°C 1.75 / .
 B. 27°C 20 30°C 5 1.75 / .
 C.
 D. 127 .



=25°C			
	8V	24V	48V
	9.87	29.6	59.2
	8.80	26.4	52.8
	10.33	31.0	62.0

0.028 / . - 5.55°C 25°C (0.028 / . - 5.55°C
 25°C 0.028 / . - 10°C 25°C)

-20°C...+45°C. 0°	5 - 15% ..
>60%	

1 ELPT	Встроенный низкопрофильный	Высота, мм 31 Момент затяжки, Нм 10.7 – 11.9 Болт 5/16 – 18
2 EHPT	Встроенный высокопрофильный	Высота, мм 38 Момент затяжки, Нм 10.7 – 11.9 Болт 5/16 – 18
3 EAP	Встроенный автомобильный	Высота, мм 24 Момент затяжки, Нм 5.6 – 7.9

(ELPT),

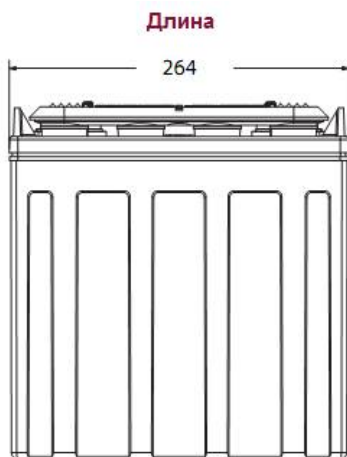

TROJAN T-875

